

160mW免输出电容立体声耳机放大器

■ 特点

- 无需大尺寸输出隔直电容
以0V电位为参考输出；
出色的低频表现；
- 静态电流：4mA (PVDD=3.6V, Output=floating)
- 关断电流：0.01uA
- 单端或差分输入
内置输入电阻减少外部元器件数量
系统噪声性能优良
- THD+N仅为：0.009% (3.6V, 32ohm, 20mW)
- 功率输出：80mW (PVDD=3.6V, $f_{IN} = 1\text{kHz}$, $R_L=32\Omega$, THD+N=1%)
160mW (PVDD = 5V, $f_{IN} = 1\text{kHz}$, $R_L=32\Omega$, THD+N=0.1%)
- 单电源供电：2.5V-6.0V
- 保护功能：过热/欠压异常保护功能
- 无铅封装，QFN3×3-16L

■ 概述

HT4822是一款无需输出隔直电容的立体声耳机放大器。

HT4822支持差分 and 单端的模拟信号输入。

HT4822在3.6V供电下，THD+N = 1%，32ohm负载时能提供80mW的输出。其具有低至0.007%的THD+N。


HT4822能在2.5V-6.0V电源条件下工作，具有过热保护和欠压保护等功能。

HT4822的关断电流低至0.01uA。


■ 应用

- 蓝牙耳机
- 智能手机
- 音响
- 平板/笔记本电脑
- CD/MP3
- 便携式游戏机

■ 典型应用图

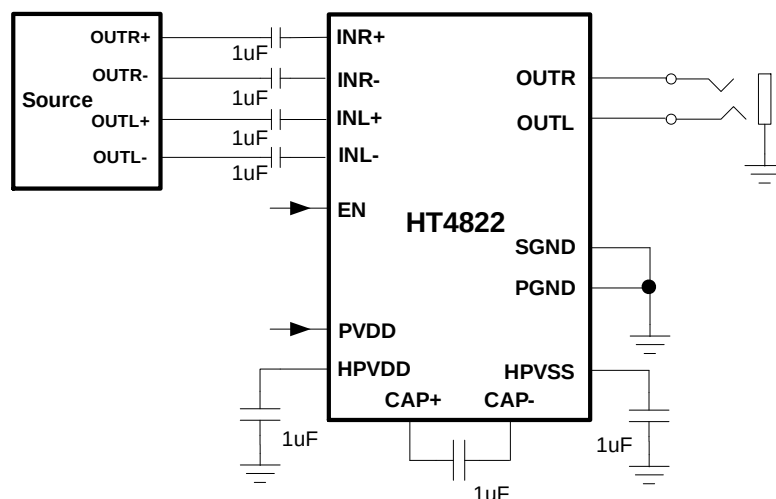

■ 引脚信息

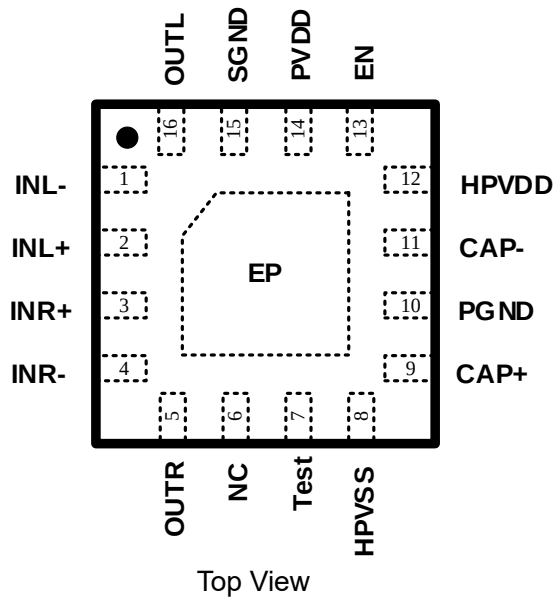■ 引脚定义^{*1}


引脚号	引脚名称	I/O	功能
1	INL-	I	左声道反相输入端（差分-）
2	INL+	I	左声道同相输入端（差分+）
3	INR+	I	右声道同相输入端（差分+）
4	INR-	I	右声道反相输入端（差分-）
5	OUTR	O	右声道输出
6	NC	/	无电气连接
7	Test	/	内部测试用，接高或接地，不要悬空
8	HPVSS	P	电荷泵负电源
9	CAP+	P	电荷泵电容正端
10	PGND	P	地
11	CAP-	P	电荷泵电容负端
12	HPVDD	P	电源
13	EN	I	芯片使能，低电平时芯片关断
14	PVDD	P	电源
15	SGND	I	信号地
16	OUTL	O	左声道输出

注1 I: 输入端 O: 输出端 P: 电源/地


■ 订购信息

Part Number	Package Type	Marking	Operating Temperature Range	Shipping Package / MOQ
HT4822SQR	QFN3×3-16L (SQE)	HT4822 YYYMAAB ¹	-40℃～85℃	Tape and Reel / 5000

Part Number

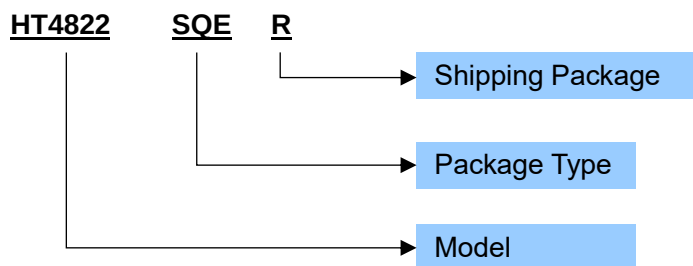

Production Tracking Code

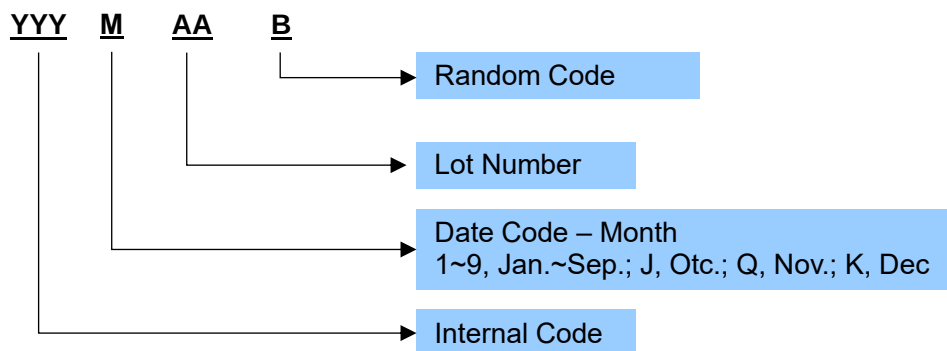

¹ YYYMAAB is production tracking code

IMPORTANT NOTICE**注意**

Heroic Electronic Technology (Jiaxing) Co., Ltd (HT) reserves the right to make corrections, modifications, enhancements, improvements, and other changes to its products and services at any time and to discontinue any products or services without notice. Customers should obtain the latest relevant information before placing orders and should verify that such information is current and complete.

禾润电子科技（嘉兴）股份有限公司（以下简称HT）保留对产品、服务、文档的任何修改、更正、提高、改善和其他改变，或停止提供任何产品和服务，并不提供任何通知的权利。客户在下单和生产前应确保所得到的信息是最新、最完整的。

HT assumes no liability for applications assistance or customer product design. Customers are responsible for their products and applications using HT components.

HT对相关应用的说明和协助以及客户产品的板级设计不承担任何责任。

HT products are not authorized for use in safety-critical applications (such as life support devices or systems) where a failure of the HT product would reasonably be expected to affect the safety or effectiveness of that devices or systems.

HT的产品并未授权用于诸如生命维持设备等安全性极高的应用中。

The information included herein is believed to be accurate and reliable. However, HT assumes no responsibility for its use; nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use.

本文中的相关信息是精确和可靠的，但HT并不对其负责，也不对任何可能的专利和第三方权利的侵害负责。

Following are URLs and contacts where you can obtain information or supports on any HT products and application solutions:

下面是可以联系到我公司的相关联系方式：

禾润电子科技（嘉兴）股份有限公司

地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路906号科创CBD园区21号楼11层

Add: 11th floor, Building 21, No. 906, Yatai Road, Jiaxing, Zhejiang Province

Sales: 0573-82586608, sales@heroic.com.cn

Support: 0573-82586151, support@heroic.com.cn

Website: www.heroic.com.cn; wap.heroic.com.cn

Wechat MP: HEROIC_JX

请及时关注禾润官方微信公众号，随时获取最新产品信息和技术资料！

